

Performances

Hauteur de travail max.	30 m
Hauteur de plate-forme max.	28 m
Charge utile max.	200 kg
Déport max. avec 80 kg	15.70 m
Déport max. avec 200 kg	14 m
Rotation du panier	180°

Dimensions

Longueur totale (D)	7.20 m
Hauteur totale (E)	1.98 m
Largeur totale (F)	1.58 m
Dimensions panier :	
- hauteur garde-corps (A)	1.10 m
- largeur du panier (B)	0.80 m
- longueur du panier (C)	1.80 m
Dimensions chenilles (larg. x long.) (H)	0.25 x 1.92 m
Garde au sol (G)	0.31 m

Poids

Poids total	4'225 kg
Pression en position de transport	3.7 kN/m ²
Pression en position de travail	2.0 kN/m ²

Stabilisation


Longueur en stabilisation standard (I)	5.30 m
Largeur en stabilisation standard (J)	4.75 m
Longueur en stabilisation 1 côté étroit (K)	6.64 m
Largeur en stabilisation 1 côté étroit (L)	3.95 m
Largeur en stabilisation 2 côtés étroits (M)	2.99 m
Stabilisation sur pente max.	30 %

Bras / JIB

Rotation max. de la tourelle	450°
Inclinaison Jib	180°
Angle de rotation limité (étroit des 2 côtés)	2 x 20°
Angle de rotation limité (étroit à 1 côté)	220°

Motorisation

Vitesse de translation	3 km/h
Thermique	Diesel
Electrique	230 V

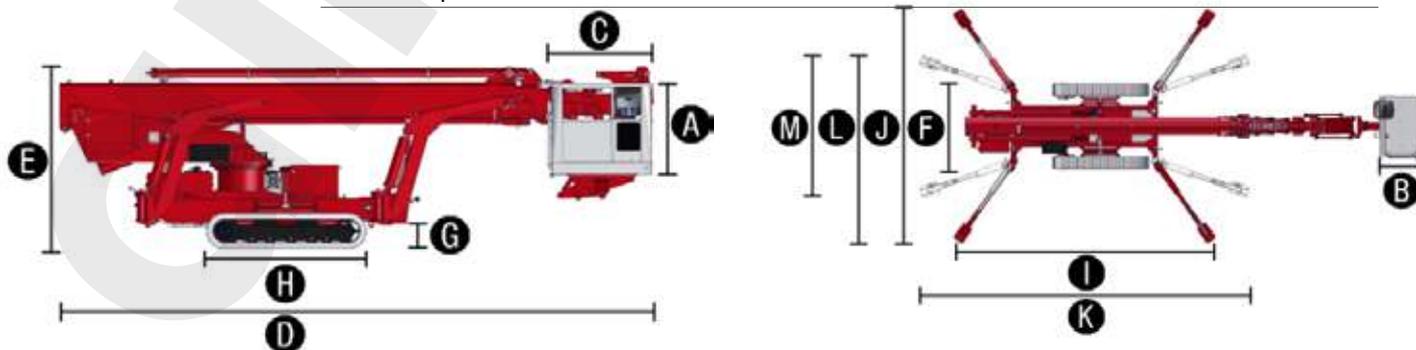

17.04.2020



80 kg

200 kg

