




Performances

Hauteur de travail max.	10.8 m
Hauteur de plancher max.	8.8 m
Déport max.	6.40 m
Charge utile max.	227 kg
Hauteur d'articulation	3.68 m
Pente franchissable	35 %
Rotation de la tourelle (non continue)	355°
Rotation du panier	160°
Rayon de braquage intérieur	1.65 m
Rayon de braquage extérieur	3 m
Vitesse de déplacement (pos. repliée)	4.8 km/h
Vitesse de déplacement (pos. élevée)	1.1 km/h

Dimensions

Longueur de la machine (pos. repliée)	5.31 m
Longueur de la machine (pos. de stockage)	3.66 m
Largeur de la machine	1.19 m
Hauteur de la machine (pos. repliée)	2 m
Hauteur de la machine (pos. de stockage)	2.24 m
Dimensions du panier	0.76 x 1.17 m
Empattement	1.6 m

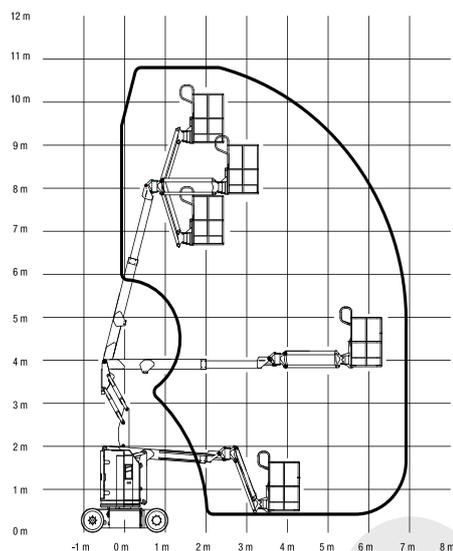

Poids

Poids de la machine à vide	6'615 kg
----------------------------	-----------------

Motorisation

Electrique (batterie)	
Alimentation du chargeur	220 V / 13 Ah

