

## Performances

Hauteur de levage max. avec JIB	<b>21.0 m / 750 kg</b>
Hauteur de levage max. sans JIB	<b>15.0 m / 2'150 kg</b>
Portée latérale max. avec JIB	<b>17.0 m / 150 kg</b>
Portée latérale max. sans JIB	<b>12.0 m / 420 kg</b>
Charge utile max.	<b>3.00 m / 2'900 kg</b>
Charge utile max. du treuil avec 1 brin	<b>1'000 kg</b>
Charge utile max. du treuil avec 2 brins	<b>2'000 kg</b>
Rotation de la tourelle	<b>Continue</b>
Utilisation avec radiocommande	<b>Oui</b>

## Dimensions

Largeur de la machine	<b>1.28 m</b>
Hauteur de la machine	<b>1.98 m</b>
Longueur de la machine	<b>4.47 m</b>

Poids de la machine	<b>4'800 kg</b>
Poids du JIB	<b>270 kg</b>
Poids du contrepoids	<b>300 kg</b>
Poids total avec JIB et contrepoids	<b>5'370 kg</b>

## Motorisation


Diesel  
Électrique



01.05.2020


## Tableau de charges

- stabilisation max
- avec JIB

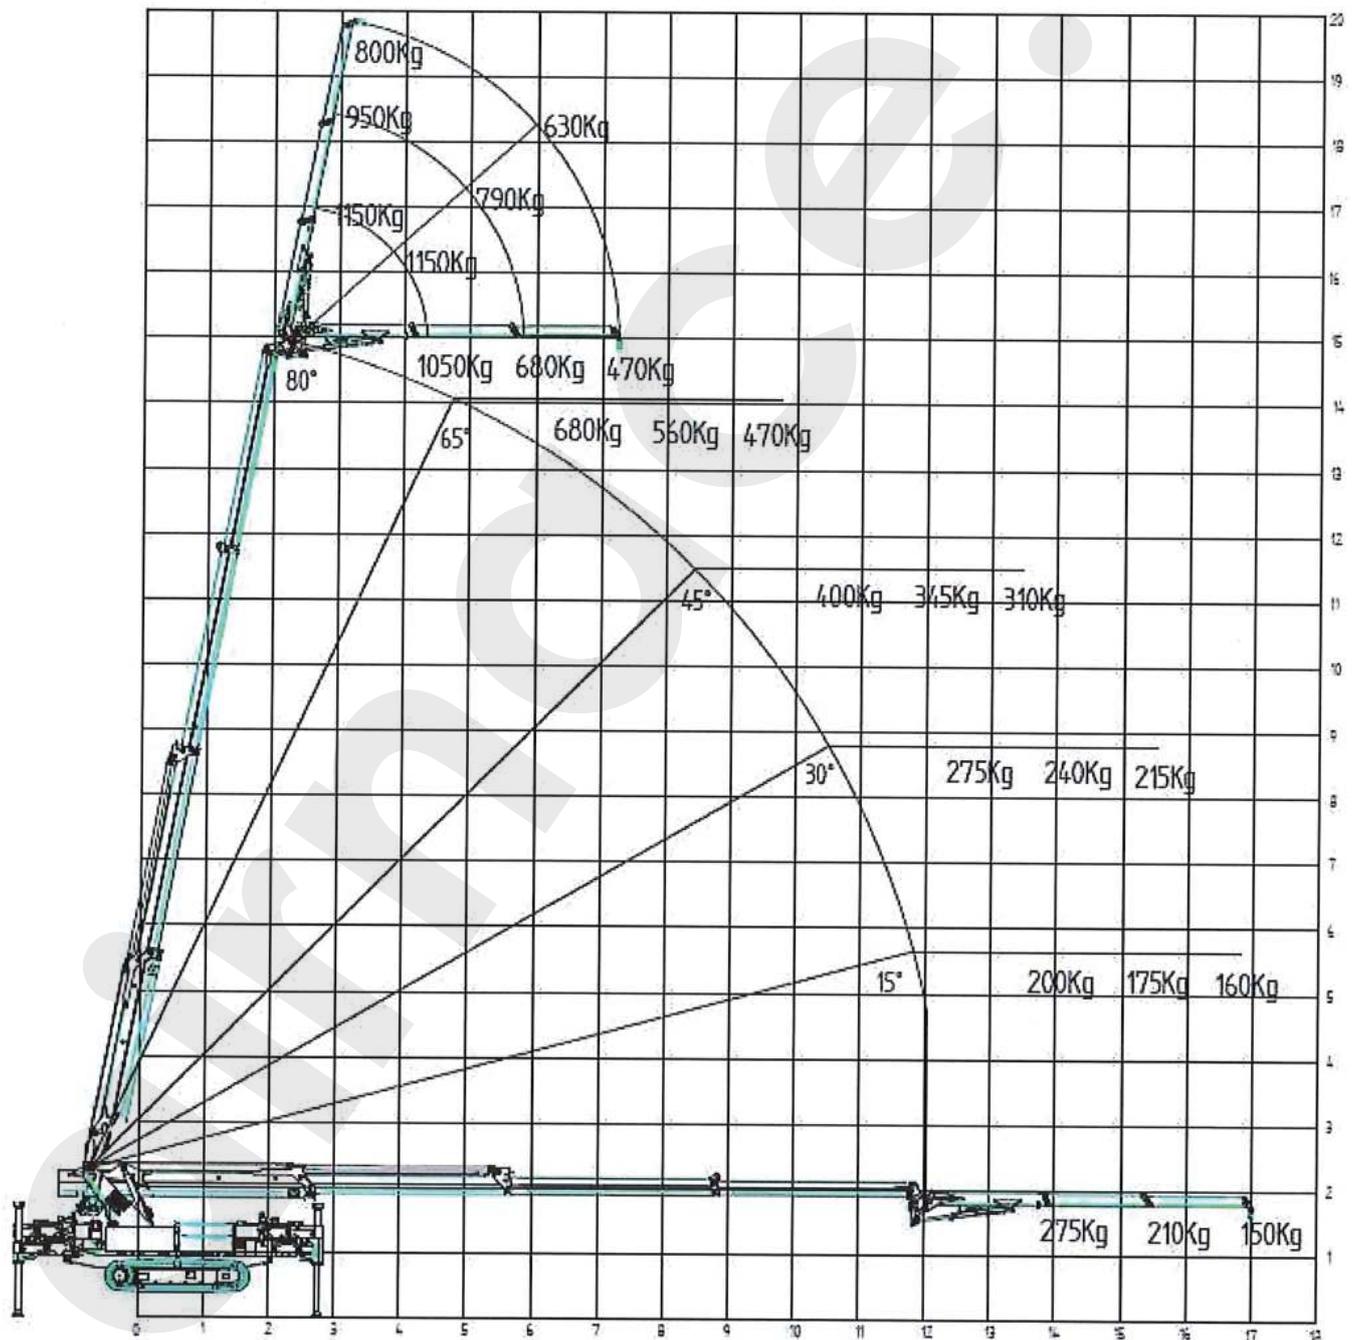


## Tableau de charges

- stabilisation max
- sans JIB

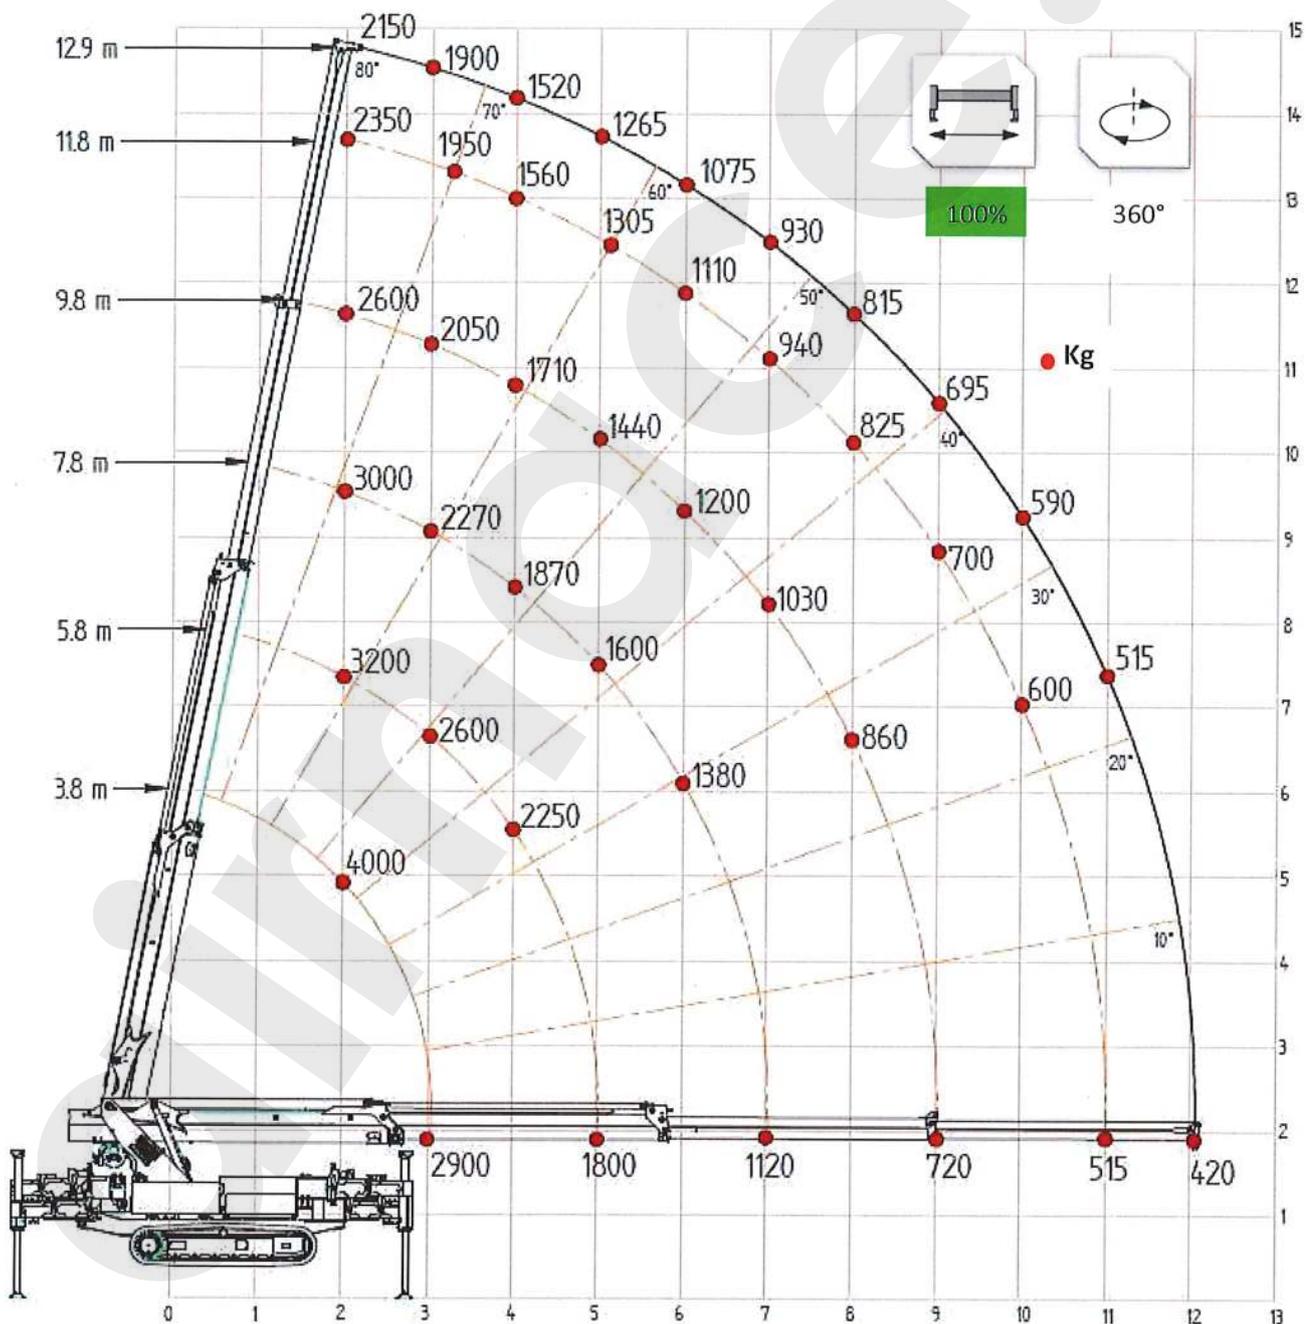


## Tableau de charges

- en déplacement

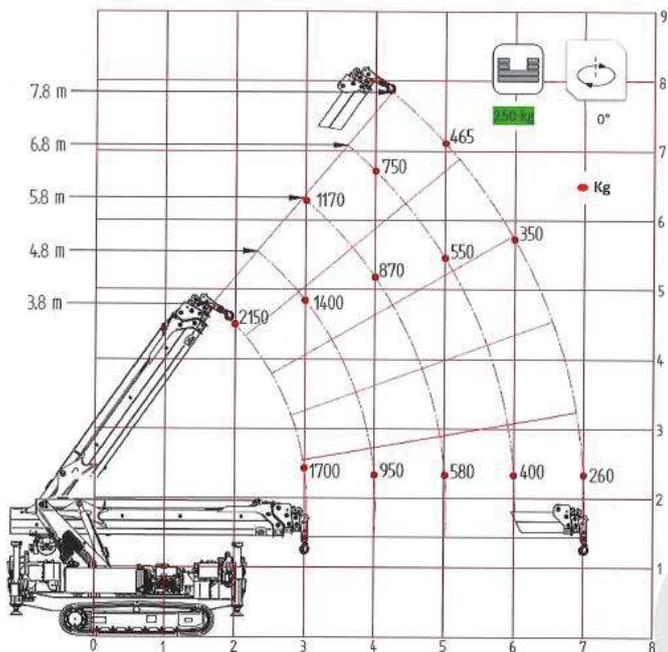


## Dimensions

- stabilisation

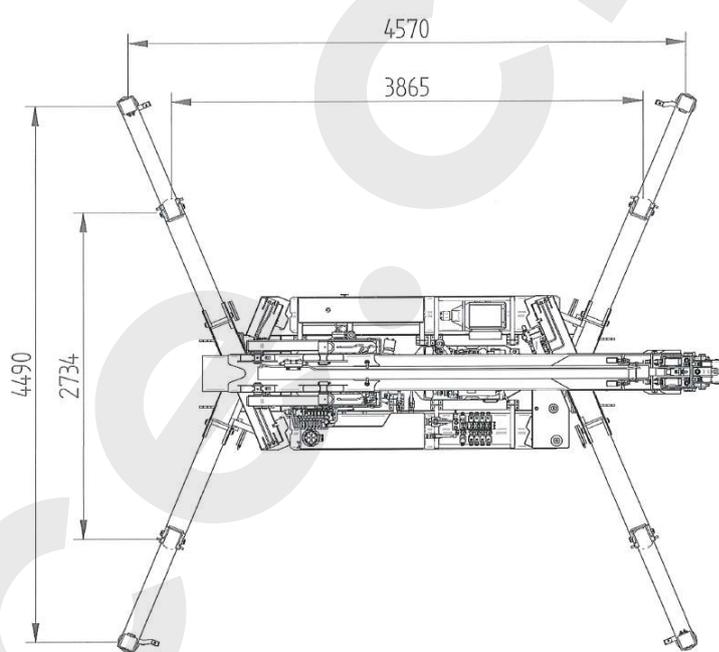

## Dimensions

- pos. de route

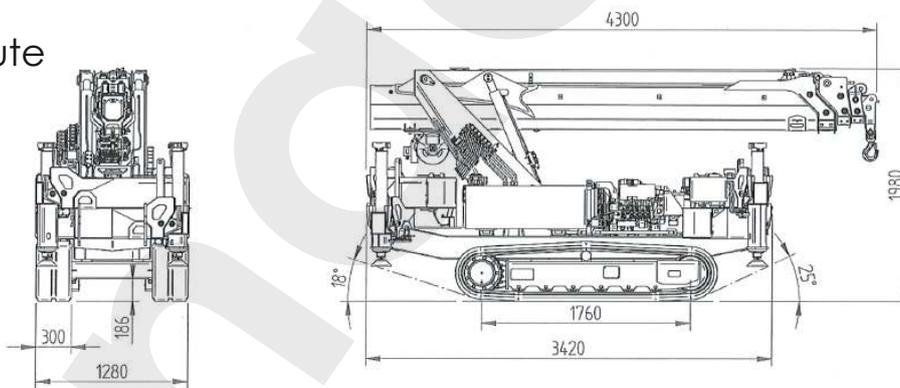

- sans JIB

- avec JIB

